




MAEDA

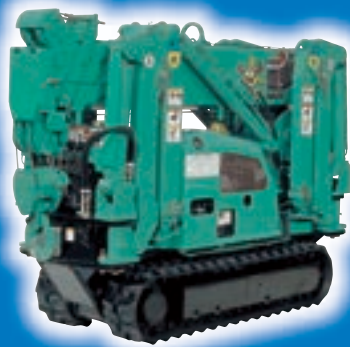

MC174CRM

ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН-МАНИПУЛЯТОР

Макс. вылет / **5,17 м** X **0,22 т**

Высота подъема / **5,6 м**

Ширина корпуса / **59 см**



ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Управление аутригерами

Одновременное управление
работой всеми четырьмя опорами



Две скорости передвижения


1 скорость: от 0 до 2,0 км/ч

2 скорость: от 0 до 3,3 км/ч



Блоковка опасных операций

Изменение положения стойки
рычагов управления движением
обеспечивает безопасное
переключение между режимами
работы мини-крана




MAEDA MC-174CRM Гусеничный кран-манипулятор

Технические характеристики

Грузоподъемность	Максимум	1,72 т. x 1,0 м.
Вылет	Максимум	5,17 м. x 220 кг.
Высота подъема	Максимум	5,5 м. x 770 кг.
Габариты	В транспортном положении	2000 мм x 590 мм x 1300 мм
Вес	MC104CER Вес крюковой подвески	1290 кг. 20 кг.
Скорость подъема крюка	Максимум	10,9 м./мин. (при 4-х кратной запусовке) 43,6 м./мин. (при однократной запусовке)
Канат	Тип	1WRC 6 x Fi (29) Ø 6 мм x 35 м.
Телескопическая система	Длина стрелы Скорость выдвижения Тип стрелы	1,83 м. – 5,45 м. 3,62 м. / 15 сек. Полностью автоматическая 4 секционная стрела пятиугольного сечения.
Система подъема	Угол стрелы / скорость	3° - 75° / 12 сек.
Система поворота	Угол поворота / скорость	360° без ограничений / 2,0 об./мин.
Система выносных опор	Тип Габариты макс. позиции	4 мульти позиционных опоры коробчатого типа. Гидравлические цилиндры с предохранительными клапанами (Сбоку) 3335 мм x (Спереди) 3060 мм x (Сзади) 2885 мм
Система передвижения	Привод Скорость передвижения Преодолеваемый подъем Габариты гусеницы Давление на грунт	Гидростатического типа, бесступенчатое переключение переднего и заднего хода 0 – 3,3 км/ч 20° 1044 мм x 180 мм (длина x ширина наземного пятна) 0,34 кг / см²
Двигатель	Модель Тип Мощность Система зажигания Емкость топливного бака	Mitsubishi GB400LE 1 цилиндрический бензиновый двигатель с воздушным охлаждением 6,6 кВт / 1800 об/мин. Электрический Бензин / 6 литров
Стандартное оборудование	Кабельное дистанционное управление, защита от переподъема, гидравлические клапаны безопасности, фонарь освещения, счетчик моточасов, крюковая подвеска для 4-х кратной запусовки, черные резиновые гусеницы, ограничитель момента, аварийный выключатель, указатель горизонтального уровня, сигнализация наклона, проблесковый маячок рабочего состояния.	
Дополнительное оборудование	Белые резиновые гусеницы, крюковая подвеска для двукратной запусовки, крюковая подвеска для однократной запусовки, крюк-захват 300 кг, радиоуправление, оборудование для работы от эл.сети 5,5 кВт 380В, оборудование для работы на сжатом газе.	

Габариты в транспортном положении, мм.

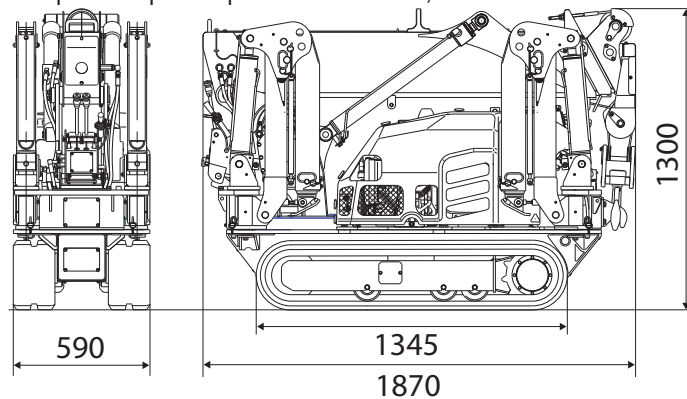

Грузоподъемность

Стрела 1,83 м.		Стрела 2,97 м.		Стрела 4,21 м.		Стрела 5,45 м.	
Вылет (м.)	Вес груза (кг.)	Вылет (м.)	Вес груза (кг.)	Вылет (м.)	Вес груза (кг.)	Вылет (м.)	Вес груза (кг.)
< 1,0	1720	< 1,1	1720	< 1,3	1320	< 1,7	770
1,3	1320	1,3	1320	1,5	1120	2,0	700
1,55	1090	1,5	1120	2,0	820	2,5	660
		2,0	820	2,5	670	3,0	530
		2,5	670	3,0	530	3,5	410
		2,69	580	3,5	420	4,0	330
				3,93	370	4,5	270
						5,17	220

Таблицы грузоподъемности, составлены на основе фактического вылета с учетом прогиба стрелы под весом груза. Вес крюковой подвески необходимо учитывать в составе веса груза приведенного в таблице. Вес стандартной крюковой подвески для 4-х кратной запусовки, поставляемой с краном, составляет 20 кг.

Максимальная досягаемость ниже уровня земли

Четырехкратная запусовка	Двукратная запусовка	Однократная запусовка
7 м	14 м	28 м

Габариты в рабочем положении, мм.

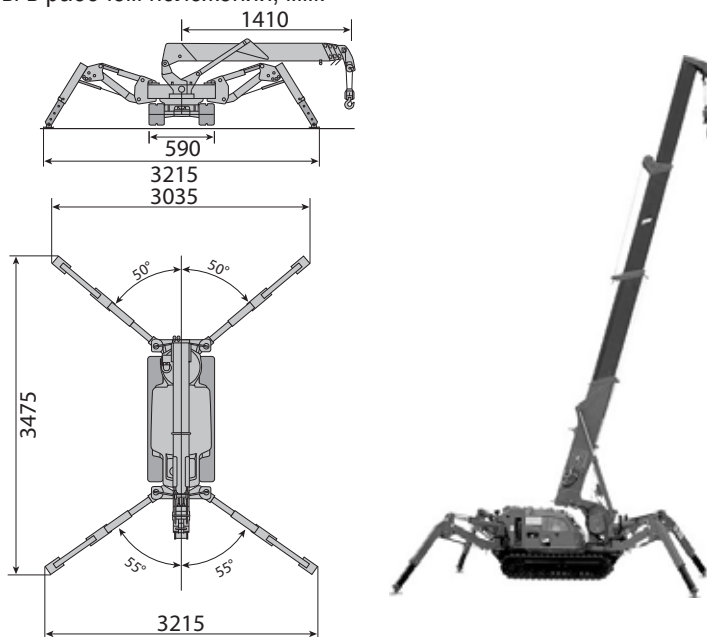


Диаграмма рабочей зоны

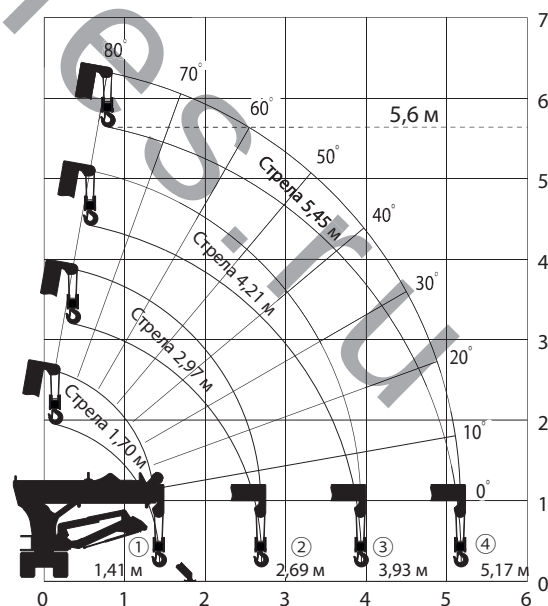


Диаграмма составлена без учета величины прогиба стрелы под весом груза.



В связи с постоянной модернизацией и улучшением продукции, производитель оставляет за собой право на внесение технических изменений без предварительного уведомления.

ООО «МиниКраны»

Эксклюзивный дистрибьютор японских гусеничных кранов MAEDA в России.



198915, Россия, Санкт-Петербург, ул. Фронтальная, д. 3, лит. У
Тел: +7 812 385-55-61; +7 931 223-33-35; +7 931 223-33-37
URL: <http://www.maedacranes.ru> E-mail: mk@maedacranes.ru



Стратегический партнер:
AB Kranlyft
Fibervägen 1
SE-435 33 Mölnlycke
Sweden
URL: <http://www.maedacranes.com>



Производитель:
MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD.
1095, Onbengawa, Shinonoi, Nagano-City,
Nagano-Pref. 388-8522
Japan
URL: <http://www.maeasei.co.jp>